

卡/客车轮胎产品手册

PRODUCT BROCHURE

Benchmark[®] 邦驰轮胎



山东玲珑轮胎股份有限公司

销售热线: 400-1133-999

网址: www.linglong.cn



Benchmark[®] 邦驰轮胎



目录

DIRECTORY

大事记	03	轻卡微卡系列	57
长途系列	25	客车/公交系列	66
工程载重系列	45	冬季胎系列	70
矿山系列	53	宽基胎系列	73





公司简介

COMPANY PROFILE

山东玲珑轮胎股份有限公司，公司自1975年成立以来，以“团结拼搏、争创一流”的企业精神，历经四十余载砥砺前行，已发展成为一家集轮胎设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，主要产品为乘用车及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械等。

2016年7月6日，公司成功登陆A股市场，先后被三大国际指数---MSCI指数、富时罗素指数和标普新兴市场指数纳入其中，并被纳入沪深300指数，赢得了资本市场的一致青睐。

 **玲珑轮胎** /  **利奥轮胎** /  **山玲轮胎**

 **ATLAS 阿特拉斯轮胎** /  **Benchmark 邦驰轮胎** /  **Infinity**

 **CROSSWIND** /  **EVOLUXX** /  **GREEN MAX**

形成了“玲珑”、“利奥”、“ATLAS”、“EVOLUXX”等面向全球市场的差异化品牌。



玲珑轮胎汇聚全球非凡智慧

在招远总部、烟台、北京、上海、济南、德国、美国设立研发机构，建立了“三国七地”全球化开放式研发创新体系，建设了中国首家大型室外综合轮胎试验场—中亚轮胎试验场，拥有国家级工业设计中心、国家认定企业技术中心和认可实验室，并组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站，建设了行业内第一家噪声实验室、低滚动阻力实验室，同时建立了轮胎NVH实验室、动力学实验室等前沿科研创新平台。

玲珑轮胎汇聚全球非凡智慧，在招远、北京、上海、济南、烟台、美国阿克隆、德国汉诺威成立了全球七个研发机构，形成了“三国七地”全球化开放式研发创新体系，组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站，建设了噪声实验室、低滚动阻力实验室等国际前沿科研创新平台。



100+

中国和国际
标准制定



200+

国家
注册商标



1300+

中国和国际
授权专利



2000+

研发人员

凭借领先的科研实力，公司成功开发出石墨烯补强胎面轮胎、3D打印轮胎、赛车胎、补气保用轮胎、低气味轮胎、蒲公英橡胶轮胎、生物基衣康酸酯轮胎等，荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖两项国家级科技奖项。2018年，荣获中国工业领域最高奖项---中国工业大奖。截至2024年年底公司有效授权专利1300余项，专利保有量居中国轮胎企业前列。

公司荣获了

国家技术发明二等奖
国家科技进步二等奖

两项国家级科技奖项



2018年

荣获中国工业领域最高奖项
---中国工业大奖



玲珑加速品牌国际化与营销全球化的深度融合，依托全球体育赞助、全方位整合营销及社交媒体策略等品牌升级举措，显著提升了其全球品牌影响力。英国权威品牌价值评估机构Brand Finance公布的“全球轮胎品牌价值排行榜”中，玲珑轮胎连续五年荣登榜单。

品牌价值 **981.37** 亿元



BRAND





玲珑轮胎市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域。
在不同国家和地区设立玲珑轮胎品牌形象店，提升对客户的服务及玲珑在当地市场的知名度。

全球拥有
7000 多家
品牌形象店

产品远销全球
173 个
国家

全球设立营销网点近
200000 个

车企配套累计超2.8亿条 全球新能源汽车配套轮胎销量NO.1
全球60多家汽车厂的共同选择

公司已进入全球10大车企其中7家配套体系，为大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉利、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽等全球60多家主机厂的200多个生产基地提供配套服务。


乘用车 PASSENGER CAR



商用车&工程车 COMMERCIAL VEHICLE & ENGINEERING VEHICLE



乘用车 PASSENGER CAR

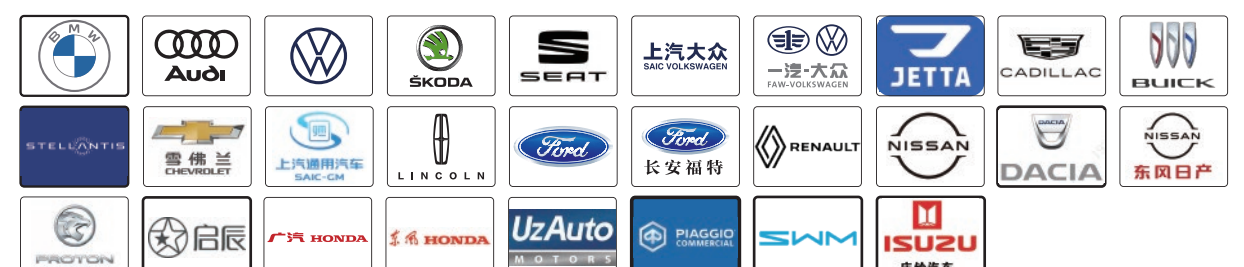

商用车&工程车 COMMERCIAL VEHICLE & ENGINEERING VEHICLE




INTERNATIONALIZATION OF PRODUCTION

制造国际化



全球化战略布局

为驱动全球产业高质量布局、锻造国际品牌核心竞争力，玲珑轮胎坚定推进“全球化+区域化+本土化”战略。中国以招远、德州、柳州、荆门、长春五大基地深耕布局，海外依托泰国、塞尔维亚两大基地辐射全球。通过全球资源配置、区域市场渗透与本土运营融合，玲珑轮胎成功构建了多点联动、纵深推进的跨国产业格局。

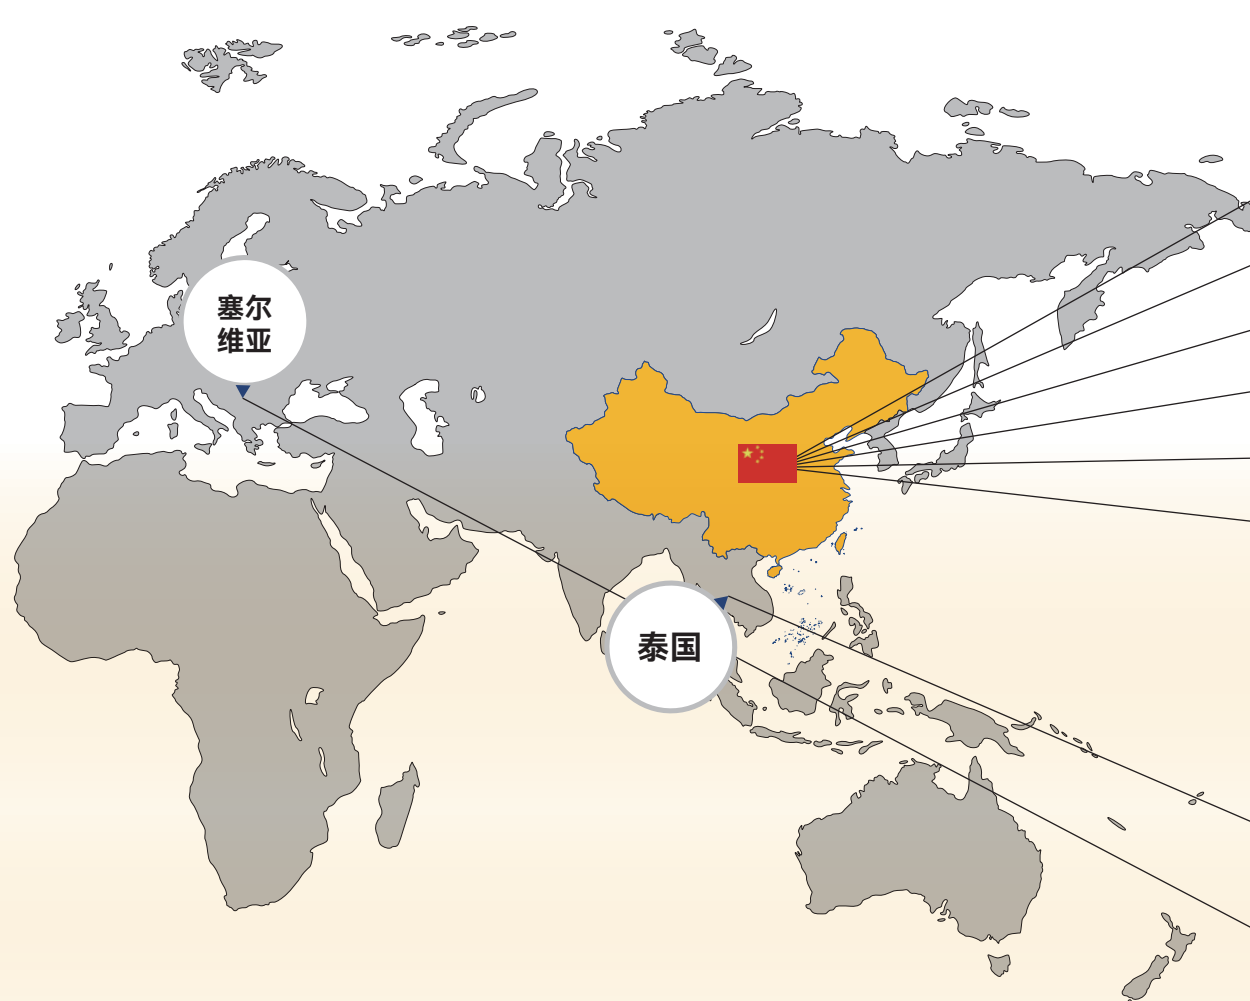

中国生产基地

- 吉林玲珑轮胎有限公司
Jilin Linglong Tyre Co., Ltd.
- 山东玲珑轮胎股份有限公司
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.
- 德州玲珑轮胎有限公司
Dezhou Linglong Tyre Co., Ltd.
- 湖北玲珑轮胎有限公司
Hubei Linglong Tyre Co., Ltd.
- 广西玲珑轮胎有限公司
Guangxi Linglong Tyre Co., Ltd.
- 持续考察中.....

中国以外生产基地

-  玲珑国际轮胎（泰国）有限公司
Linglong International Tyre (Thailand) Co., Ltd.
-  玲珑国际（欧洲）有限公司兹雷尼亚宁
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin
- 持续考察中.....

	四线	三线				驱动花	中花	大花	
	长途运输	长途运输	区间轻超载	通用型		老三线产品	驱动花	中短途运输	矿山混合路
定位									
T2	BFL963 远航 II 代系列	新三线 待上市 远航 II 代系列	AL836 远航 II 代系列					AR959	DO993+
T2	AL51PLUS 远航系列	BK02PLUS 远航 II 代系列					DL78		
T3	FL177 御风系列		AL175 御风系列				BDL173 御风系列	DR91	
T3				BK02 刀锋系列			KTD101	DR978	DO986
T3	FL503 绿色先锋系列		BAL501 绿色先锋系列				DL502 绿色先锋系列		
T4	BK05 刀锋 II 代系列	BK06 刀锋 II 代系列		AL800PLUS		A08/BAL300	DL131 刀锋 II 代系列	KMD400	DO993
T5	AL600			AL838 +			DL810	KMD403	
T6	BK01			AL728		A09			

远距离运输：单程运输里程≥800公里，区间轻超载：车货总重≤70吨

	四线	三线			中花	大花
	长途运输	长途运输	老三线	轻量化	中短途运输	矿山混合路
定位						
T2			A08★REIF/A08 REIF 8.25R16/7.50R16			
T3	KCA661 8.25R16/7.50R16 7.00R16/6.50R16	KMA662 8.25R16/7.50R16 7.00R16/6.50R16			AR959/A 8.25R16/7.50R16 7.00R16/6.50R16	DO993/L 8.25R16/7.50R16 7.00R16/6.50R16
T3	FL866 7.00R16/6.50R16					
T4	KCA651 7.50R16/7.00R16			KMA652 8.25R16/7.50R16 7.00R16		
T4	F830 7.00R16		A08 8.25R16/7.50R16 7.00R16/6.50R16	F815 6.50R16		

	四线			三线	公交、客车			驱动
定位			经济型					
规格	FL150/ETS200+/FL866		LAL602	FL866 PLUS/AL836	AU609/+		AU802	DL116+/KMD402
205/75R17.5								
215/75R17.5	√						√	
225/70R19.5								
225/75R16LT								
235/75R17.5				√				
245/70R17.5				√				
245/70R19.5			√	√	√			
255/70R22.5	√				√			
265/70R19.5								
275/70R22.5	√		√		√		√	
275/80R22.5	√		√	√				
285/70R19.5								
295/60R22.5	√		√					
295/80R22.5	√		√				√	√
315/60R22.5								
315/70R22.5								
315/80R22.5	待上市		√	√				√
385/65R22.5								
425/65R22.5								

说明：以上为24年度产品规划，部分老产品未体现，25年度会结合市场情况，进行产品规格、花纹的补充及丰富。

★ 13R22.5&12.00R20中短途载重系列产品定位图

	13R22.5				12.00R20			
	三线		中花		三线		驱动	
			驱动轮位		三包产品	买断产品	三包产品	买断产品
T2								AR959M
T3		AL836			BDR535M	A08M		
T3						A08AM		

★ 12.00R20纯矿山&矿山或城建渣土混合系列产品定位图

	三包产品			三包产品	买断产品	
	矿山专用_大花	矿山专用_防爆花	矿用混合_大花	矿用混合_防爆花	矿用混合_大花	矿用混合_防爆花
T2	DO900					
T3	DO996/L					
T4				DO559	DO998LM	DO559M



LONG HAUL

长途系列

高端产品

择你所适，纵横驰骋

BK06



● 高速公路标载型长途运输



高耐磨 防夹石 耐偏磨

刀锋 II 代系列



高耐磨

铺装路面专用胎面胶料,保证更长行驶里程。

防夹石

三线大角度曲折沟花纹配合防夹石凸台应用,有效减少夹石。

耐偏磨

优化轮廓及结构设计,有效分散胎面单位面积的接地压力,防偏磨。

适用卡车 / 全轮位



规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	16.0

DL131



● 高速公路标载型长途运输



强驱动 低滚阻 抗偏磨 长里程

刀锋 II 代系列



强驱动

雪泥花纹胎面,驱动性能强,爬坡不费力,花纹底部防夹石,减少沟底损坏。

低滚阻

小花纹块设计,保证驱动性; 优化后的行驶面宽,满足双驱需求,滚阻降低20%,行驶更节油。

抗偏磨

优化轮廓及结构设计,花纹肩部连接筋设计,兼具散热和抗偏磨,减少故障。

长里程

新型高耐磨胶料和纵向渐变花纹设计,提升舒适性的同时,半花过后的直线花纹更利于转至拖车轮使用,拥有更高行驶里程。

适用卡车 / 驱动轮



规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	20.0

LAL602

推荐

RECOMMENDED

● 高速公路标载型长途运输



抗偏磨 低油耗 花纹沟设计

公制胎优享系列



● 抗偏磨

全新抗偏磨轮廓及花纹设计，防止偏磨/吃胎。

● 低油耗

节油专用配方，滚动阻力更低，更省油。

● 花纹沟设计

中间曲折花纹沟设计，不夹石、防沟裂。

适用卡车/挂车 / 全轮位




规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压(kPa)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	指导花纹深度(mm)
245/70R19.5	18	L	7.50	2575/2500	860/860	248	839	13.5
275/70R22.5	18	L	8.25	3000/2725	900/900	276	958	14.0
275/80R22.5	18	L	8.25	3250/3000	900/900	276	1012	14.0
295/60R22.5	18	K	9.00	3350/3075	900/900	292	926	14.0
295/80R22.5	18	L	9.00	3550/3250	900/900	298	1044	14.5
315/80R22.5	20	K	9.00	4125/3750	900/900	312	1076	14.5

BFL866 PLUS

推荐

RECOMMENDED

● 高速公路标载型长途运输



花纹沟设计 低油耗 承载力 长里程

新兴公制系列



● 花纹沟设计

升级三线纵向曲折花纹沟，优化花纹沟设计角度，提升防沟裂能力。

● 低油耗

应用纳米级节油耐磨配方，提升磨耗里程，降低滚阻，更省油。

● 承载力

采用ST超高强度钢丝及加强型圈部结构，保证安全，提升承载能力。

● 长里程

优化轮廓及结构设计，有效分散胎面单位面积接地压力，提升磨耗里程。

轿运车/高低板车 / 挂车轮



规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压(kPa)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	指导花纹深度(mm)
235/75R17.5	16	J	6.75	2000/1850	830/830	233	797	12.5
245/70R17.5	18	J	7.50	2725/2575	875/875	248	789	12.5
245/70R19.5	18	K	7.50	2240/2120	830/830	248	839	12.5



新品

RECOMMENDED



远航系列II代

BFL963



卡车
全轮位



高速公路标载型
长途运输

防沟裂、适用广

1. 全新轮廓结构优化设计，抗偏磨性能大幅提升。
2. 大四线曲折花纹沟设计，提升花纹沟防夹石及轮胎自清洁能力防沟裂，适用广。
3. 高耐磨胶料应用，提升轮胎行驶里程降低用户使用成本。
4. 全新花纹侧板设计，美观醒目，提升整车档次。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	负荷能力 单/双胎(kg)	充气压力 (kPa)	负荷指数	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930	152/149	17.3



新品

RECOMMENDED



远航系列II代

AL326



卡车
全轮位



高速公路标载型
长途运输

高耐磨、低生热

1. 低生热: 专属低生热配方体系，磨耗性能提升15%以上，提升产品耐久力。
2. 高强度: ST高强度钢丝圈钢丝应用，单丝扯断强度提升2%，配合钢丝圈排列优化，安全倍数提升2倍以上。
3. 精致外观: 全新的胎侧和三线花纹设计，字体多重视觉落差，美观醒目。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	负荷能力 单/双胎(kg)	充气压力 (kPa)	负荷指数	指导花纹深度 (mm)
275/80R22.5	18	L	8.25	3250/3000	900	149/146	15.5



推荐

RECOMMENDED



远航系列

AL51



全轮位



长途干线
运输

SOCT高耐磨技术升级

1. 长途干线运输专用
2. 百公里成本更低，省钱
3. 超高强骨架，省心
4. 更高的运输效率，省时

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	17.2

推荐

RECOMMENDED



新兴公制系列

ETS200+



全轮位



高速公路标载型
长途运输

SOCT高耐磨技术升级

1. 低滚阻花纹和结构设计；
2. 应用纳米级节油耐磨配方；
3. 节油。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
255/70R22.5	16	M	7.50	2500/2300	830/830	255	930	12.5
275/70R22.5	18	M	8.25	3000/2725	900/900	276	958	12.5
275/80R22.5	18	M	8.25	3250/3000	850/850	276	1012	12.5
295/60R22.5	18	L	9.00	3350/3075	900/900	292	926	11.5
295/80R22.5	18	M	9.00	3550/3250	900/900	298	1044	12.5
315/80R22.5	20	L	9.00	4125/3750	900/900	312	1096	12.5

推荐

RECOMMENDED



BK02 PLUS



先驱驱动轮位、
后拖车轮位




高速、国道、
省道等良好铺装路面

1. 三线超加深曲折花纹设计，满足干线物流先驱后拖使用要求
2. ST超高强胎体/带束层骨架材料应用，更安全
3. 干线专用配方，兼顾磨耗和生热，避免肩空问题

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	20.0

推荐

RECOMMENDED

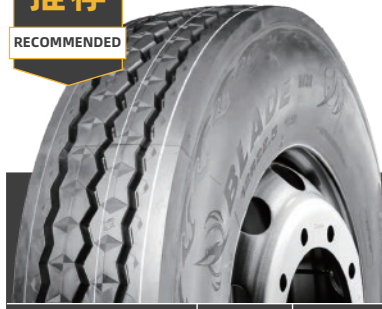

刀锋系列

BK02



全轮位



高速、国道、省道等良好
铺装路面，中长途运输

SOCT高耐磨技术升级

1. 花纹加深粗壮，适应弯道或复杂多路况；
2. 独特沟槽设计，不夹石；
3. AL800升级产品，更耐磨。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	17.0

推荐
RECOMMENDED



远航系列II代
BAL836



全轮位



中长途区域
综合路况

- 1.曲折不对称三线花纹设计，增加花纹沟排水，排泥性能；
- 2.增大胎肩花纹块设计，减少花纹块移动，以防止肩磨和偏磨；
- 3.高耐磨配方，宽断面和增加接地有效面积设计，行驶里程长。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	18.0
13R22.5	18	L	9.75	3750/3450	830/830	320	1124	18.0
295/80R22.5	18	M	9.00	3550/3250	900/900	298	1044	16.0
315/80R22.5	18	L	9.00	3750/3450	830/830	312	1076	18.0

推荐
RECOMMENDED



御风系列
BDL173



驱动轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.花纹块排布更合理，减少异常磨损，保证磨耗均匀,寿命更长；
- 2.麻将块加深花纹设计，驱动力更强，更高磨耗里程。全新的冠弧和轮廓优化，平衡肩部和冠中的接地压力，减小花纹异常偏磨；
- 3.全新st/ut超强骨架材料应用，提升轮胎安全性能和翻新性能；
- 4.RIDE-WINGS新型侧板和新型logo应用，提升产品外观档次；
- 5.新型翻新打磨极限标志应用，防止打磨过位对骨架材料的损伤；

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	22.5

推荐
RECOMMENDED



御风系列
BFL177

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
11R22.5	16	L	8.25	3000/2725	830/830	279	1054	16.5
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	17.0
295/80R22.5	18	M	9.00	3550/3250	900/900	298	1050	17.0
315/80R22.5	18	L	9.00	3750/3450	830/830	312	1082	17.0



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.花纹块排布更合理，减少异常磨损，保证磨耗均匀,寿命更长；
- 2.全深花纹沟设计，保证磨耗里程，变角度花纹沟，减少夹石和胎体损伤；
- 3.全新的冠弧和轮廓优化，平衡肩部和冠中的接地压力，减小花纹异常偏磨；
- 4.全新st/ut超强骨架材料应用，提升轮胎安全性能和翻新性能；
- 5.RIDE-WINGS新型侧板和新型logo应用，提升产品外观档次；
- 新型翻新打磨极限标志应用，防止打磨过位对骨架材料的损伤。



全轮位



高速、国道、省道等良好
铺装路面，中长途运输

- 1.花纹块排布更合理，减少异常磨损，保证磨耗均匀,寿命更长；曲折花纹形式，适应更多路况，全深花纹沟设计，保证磨耗里程，变角度花纹沟，减少夹石和胎体损伤；
- 2.全新的冠弧和轮廓优化，平衡肩部和冠中的接地压力，减小花纹异常偏磨；
- 3.全新st/ut超强骨架材料应用，提升轮胎安全性能和翻新性能；
- 4. RIDE-WINGS新型侧板和新型logo应用，提升产品外观档次；
- 新型翻新打磨极限标志应用，防止打磨过位对骨架材料的损伤。

推荐
RECOMMENDED



御风系列
BAL175

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	17.0

推荐

RECOMMENDED



GREEN-VAN 绿色先锋 BAL501

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	16.0



全轮位



高速、国道、省道等良好
铺装路面，中长途运输

GREEN-VAN 绿色先锋 专属花纹

- 1.花纹块排布更合理，减少异常磨损，保证磨耗均匀，寿命更长；
- 2.全新高耐磨胎面胶料使用，磨耗里程提升20%以上；
- 3.st/ut超高强骨架材料结合全新低滚阻胶料，使车辆在行驶更安全、更舒适的前提下保证更低的整车重量，达到更低的油耗，节省运营成本；
- 4.全新三维立体侧板设计结合节能省油标识运用，提升整车档次。

推荐

RECOMMENDED



GREEN-VAN 绿色先锋 BDL502

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	21.5



驱动轮位



高速公路标载型
长途运输

GREEN-VAN 绿色先锋 专属花纹 防偏磨升级

- 1.花纹块排布更合理，减少异常磨损，保证磨耗均匀，寿命更长；
- 2.采用双向曲折麻将块花纹设计，驱动能力更强；
- 3.全新高耐磨胎面胶料使用，磨耗里程提升20%以上；
- 4.st/ut超高强骨架材料结合全新低滚阻胶料，使车辆在行驶更安全、更舒适的前提下保证更低的整车重量，达到更低的油耗，节省运营成本；
- 5.新型变角度花纹沟的使用，行驶过程中可以自动弹出石子；
- 6.全新三维立体侧板设计结合节能省油标识运用，提升整车档次。



全轮位



高速公路标载型
长途运输

GREEN-VAN 绿色先锋 专属花纹 花纹沟升级

- 1.花纹块排布更合理，减少异常磨损，保证磨耗均匀，寿命更长；
- 2.全新高耐磨胎面胶料使用，磨耗里程提升20%以上；
- 3.st/ut超高强骨架材料结合全新低滚阻胶料，使车辆在行驶更安全、更舒适的前提下保证更低的整车重量，达到更低的油耗，节省运营成本；
- 4.新型变角度花纹沟的使用，行驶过程中可以自动弹出石子；
- 5.全新三维立体侧板设计结合节能省油标识运用，提升整车档次。

推荐

RECOMMENDED



GREEN-VAN 绿色先锋 BFL503

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	16.0

推荐

RECOMMENDED



刀锋系列II代 BK05

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	16.0



全轮位



高速公路标载型
长途运输

四线

- 1.高耐磨胎面胶料，有效提升产品磨耗性能，增长产品使用寿命，为用户将本增效。
- 2.四线曲折沟花纹应用，有效防夹石，提升轮胎防沟裂能力，适应更多路况。
- 3.ST超强骨架材料应用，保证高强度胎体，更安全。优化产品轮廓及接地形状，防止异常磨损，提升轮胎使用寿命。



雨季轮胎系列

KTD101

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压(kPa)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	指导花纹深度(mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	22.0



驱动轮位



高速公路标载型
长途运输

雨季胎花纹

- 1.花纹块排布更合理，减少异常磨损，保证磨耗均匀，寿命更长；
- 2.采用全新3D钢片，增加产品抓地性能及排水性能；
- 3.全新的冠弧和轮廓优化，平衡肩部和冠中的接地压力，减小花纹异常偏磨；
- 4.全新st/ut超高强骨架材料应用，提升轮胎安全性能和翻新性能；
- 5.CROSS-RAINY新型侧板应用，提升产品外观档次；
- 6.新型翻新打磨极限标志应用，防止打磨过位对骨架材料的损伤。



BAL300

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压(kPa)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	指导花纹深度(mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	14.5



全轮位



高速公路标载型
长途运输

新增

- 1.优化胎面配方，降低轮胎生热，高耐磨，使用寿命长；
- 2.科学花纹设计，滚动阻力小，高速性能好；
- 3.轮廓特殊处理，降低轮胎故障。



KTA303

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压(kPa)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	指导花纹深度(mm)
295/80R22.5	18	M	9.00	3550/3250	900/900	298	1044	14.0
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	15.0



全轮位



高速公路标载型
长途运输

磨耗里程升级

- 1.花纹块排布更合理，减少异常磨损，保证磨耗均匀，寿命更长；
- 2.全新高耐磨胎面胶料使用，磨耗里程提升20%以上；
- 3.st/ut超高强骨架材料结合全新低滚阻胶料，使车辆在行驶更安全、更舒适的前提下，保证更低的整车重量，达到更低的油耗，节省运营成本；
- 4.全新宝石花花纹沟设计，提升轮胎的排石效果。



AL838+

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压(kPa)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	指导花纹深度(mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	15.0



全轮位



高速公路标载型
长途运输

新增

- 1.优化胎面配方，降低轮胎生热，高耐磨，使用寿命长；
- 2.科学花纹设计，滚动阻力小，高速性能好；
- 3.轮廓特殊处理，降低轮胎故障。



BAL500

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压(kPa)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	指导花纹深度(mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	14.5



全轮位



高速公路标载型
长途运输

变更（不专属）

- 1.优化胎面配方，降低轮胎生热，高耐磨，使用寿命长；
- 2.科学花纹设计，滚动阻力小，高速性能好；
- 3.轮廓特殊处理，降低轮胎故障。



BAL600



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.优化胎面配方，降低轮胎生热，高耐磨，使用寿命长；
- 2.科学花纹设计，滚动阻力小，高速性能好；
- 3.轮廓特殊处理，降低轮胎故障。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	14.5



BAL800PLUS



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.曲折不对称三线花纹设计，增加花纹沟排水，排泥性能；
- 2.增大胎肩花纹块设计，减少花纹块移动，以防止肩磨和偏磨；
- 3.高耐磨配方，宽断面和增加接地有效面积设计，行驶里程长。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	16.0



BAL800



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.曲折不对称三线花纹设计，增加花纹沟排水，排泥性能；
- 2.增大胎肩花纹块设计，减少花纹块移动，以防止肩磨和偏磨；
- 3.高耐磨配方，宽断面和增加接地有效面积设计，行驶里程长。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
11R22.5	14	L	8.25	2800/2650	720/720	279	1054	16.0
11R22.5	16	L	8.25	3000/2725	830/830	279	1054	16.0
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	16.0
315/80R22.5	18	M	9.00	3750/3450	830/830	312	1076	16.0



BDL810



驱动轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.有向交叉块状花纹设计，提供最优质的制动与驱动性；
- 2.宽行驶面、深花纹设计及胎面耐磨配方的运用，行驶里程长；
- 3.花纹块间加强筋设计，防止花纹块受力变形过大，防偏磨。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	16	L	9.00	3350/3075	830/830	300	1085	20.0
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	20.0



独行侠系列

AL728



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.优化产品设计花纹块比例及接地形状，防止异常磨损。
- 2.大角度V型沟槽结合排石凸台应用，不夹石、防沟裂。
- 3.ST超高强胎体/带束层骨架材料应用，更安全。
- 4.专用节油胎面配方应用，滚动阻力更低，更省油。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	14.0



LLA78



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.四条折线型花纹沟设计，优异的操控性能；
- 2.滚动阻力小，高速性能好。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
235/75R17.5	14	L	6.75	1850/1700	760/760	233	797	13.0
235/75R17.5	16	J	6.75	2000/1850	830/830	233	797	13.0



F860+



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.防偏磨性能好；
- 2.高速性能好。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
295/80R22.5	18	M	9.00	3550/3250	900/900	298	1044	16.0



BA08



全轮位



中长途 区域
综合路况

- 1.曲折花纹设计，良好的驱动性能和制动性能；
- 2.防偏磨，高速性能好；
- 3.折线型花纹沟与横向沟槽相结合，牵引力强，防湿滑。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8.25R20	16	L	6.5	2430/2300	930/930	236	974	15.5
9.00R20	16	K	7.0	2800/2650	900/900	259	1019	15.0
11R22.5	16	K	8.25	3000/2725	830/830	279	1054	16.5
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	17.0
295/80R22.5	16	K	9.00	3350/3075	830/830	298	1044	16.0
315/80R22.5	18	M	9.00	3750/3450	830/830	312	1076	17.5



BF26



全轮位



高速公路标载型
区间运输

- 1.仿生花纹设计，良好的驱动性能和制动性能；
- 2.全新压力控制条状花纹设计，缓冲压力，安静舒适；
- 3.高安全性能及可翻新率，高耐磨配方设计；
- 4.高里程，防偏磨，防湿滑。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8R19.5	12	M	6.00	1600/1500	760/760	203	859	12.5
9R17.5	14	M	6.75	1850/1750	830/830	229	847	11.0



AL601



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.全新抗偏磨轮廓及花纹设计防止偏磨/吃胎问题。
- 2.四线曲折花纹沟设计，不夹石、防沟裂，适应多种路况。
- 3.UT超高强胎体/带束层骨架材料应用，更安全。
- 4.专用节油胎面配方应用，滚动阻力更低，更省油。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
11R22.5	16	K	8.25	3000/2725	830/830	279	1054	14.0



BK01



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.全新抗偏磨轮廓及花纹设计防止偏磨/吃胎问题。
- 2.四线曲折花纹沟设计，不夹石、防沟裂，适应多种路况。
- 3.UT超高强胎体/带束层骨架材料应用，更安全。
- 4.专用节油胎面配方应用，滚动阻力更低，更省油。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	15.0



BA01



全轮位



中长途 区域
综合路况

- 1.曲折花纹设计，良好的驱动性能和制动性能；
- 2.防偏磨，高速性能好；
- 3.折线型花纹沟与横向沟槽相结合，牵引力强，防湿滑。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
13R22.5	18	K	9.75	3750/3450	830/830	320	1124	17.5



BF06



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.防偏磨，低声热，操控性能稳定；
- 2.连续胎肩，独特沟槽设计，噪音低，排水性能好。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
315/80R22.5	18	M	9.00	3750/3450	830/830	312	1076	14.5



工程 载重系列

ON&OFF ROAD

高端产品

择你所适，纵横驰骋

DL78



- 区间运输



长里程



高耐磨

荣耀系列

● 长里程

超深麻将块花纹设计，花纹刚度增加15%，保证更长行驶里程。

● 高耐久

钢丝圈双尼龙，胶芯尺寸优化，室内耐久提升12%。

挂车/自卸车 / 全轮位



规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压(kPa)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	指导花纹深度(mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	24.0

BDR535M




- 中短距离重载混合路况运输



高承载



高强度



低形变



耐刺扎

真空买断系列

● 高承载

采用高密度、低收缩、低生热的补强材料，配合专属升级配方，胎圈耐久提升50%。

● 高强度

ST高强度钢丝圈钢丝应用，径向刚度提升5%以上，配合钢丝圈排列优化，安全倍数提升2倍以上。

● 低形变

采用高硬度、低生热的三角胶配方，相同条件下形变降低25%，抗生热性能大幅提升。

● 耐刺扎

混合路专用胎冠配方，耐刺扎，抗掉块。

自卸车 / 驱动轮



规格	层级	速度级别	标准轮辋	负荷能力单/双胎(kg)	充气压力(kPa)	负荷指数	指导花纹深度(mm)
13R22.5	20	G	9.75	4000/3650	930	156/153	17.5



新能源系列

XT05



自卸车
驱动轮位



新能源
商务车专用

E-MONSTER系列

1. 横向块花设计、花纹更强壮、具有优异的驱动、抓地性能。
2. ST超高强胎体/带束层骨架材料应用，更安全。
3. 优化胎面配方设计，耐磨、耐切割、耐刺扎。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	负荷能力 单/双胎(kg)	充气压力 (kPa)	负荷指数	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	G	9.00	3550/3250	930	152/149	20



荣耀系列

K-WORKS系列

KMA400



全轮位



工程强载型
中短途运输

- 1.适用广，高耐磨，高承载；
- 2.适宜重载自卸车、挂车使用。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8.25R20	16	K	6.5	2430/2300	930/930	236	974	15.5
12.00R20	20	J	8.5	4000/3650	900/900	315	1125	17.0



荣耀系列

K-WORKS系列

KMD400



驱动轮位



工程强载型
中短途运输

- 1.强驱动，防肩空，高承载；
- 2.适宜重载自卸车使用。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	F	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	24.0



荣耀系列

"STRONG-MAX新结构热销"

BAR959



全轮位



工程强载型
区间运输

- 1.强壮花纹块，加深羊角花纹设计，配合中部纵横沟槽，具强大的驱动力、抓地性、爬坡能力、自洁性；
- 2.适宜重载自卸车使用；
- 3.适于混合路面使用/严禁用于高速公路使用。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12.00R20	20	F	8.5	4000/3650	900/900	315	1136	19.0



荣耀系列

STRONG-MAX新结构热销

BDR751



驱动轮位



工程强载型
中短途运输

- 1.大轮廓，宽行驶面，延长轮胎使用寿命；
- 2.适宜重载自卸车驱动轮位使用，载重性能优异。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	20.5
13R22.5	18	K	9.75	3750/3450	830/830	320	1124	21.0



K-WORKS系列

KMA403



全轮位



工程强载型
中短途运输

- 1.低生热，防肩空，高承载；
- 2.适宜重载自卸车、挂车使用。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	15.5



荣耀系列

LDR988



驱动轮位



工程强载型
中短途运输

- 1.大轮廓、宽行驶面，延长轮胎使用寿命；
- 2.适宜重载自卸车驱动轮位使用。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12.00R20	20	J	8.5	4000/3650	900/900	315	1136	19.0



K-WORKS系列

KMD403



驱动轮位



工程强载型
中短途运输

- 1.强驱动，防肩空，高承载；
- 2.适宜重载自卸车使用。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18	K	9.00	3550/3250	930/930	300	1085	19.0



买断售后系列

A08M



全轮位



中短途运输

- 1.曲折花纹设计，良好的驱动性能和制动性能；
- 2.防偏磨，高速性能好；
- 3.折线型花纹沟与横向沟槽相结合，牵引力强，防湿滑。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
9.00R20	16	K	7.0	2800/2650	900/900	259	1019	13.0
10.00R20	18	K	7.5	3250/3000	930/930	278	1054	13.0
11.00R20	18	K	8.0	3550/3250	930/930	293	1085	15.0
12.00R20	18	K	8.5	3750/3450	830/830	315	1125	15.5



MIXED SERVICE

矿山系列

高端产品
择你所适，纵横驰骋



智尊系列 D0900

规格	层级	速度级别	标准轮辋	负荷能力 单/双胎(kg)	充气压力 (kPa)	负荷指数	指导花纹深度 (mm)
12.00R20	22	B	8.5	4250/3875	970	158/155	30



自卸车
全轮位



纯矿山恶劣工况
专用型短途运输

对流风洞技术应用

1. 胎肩采用对流风洞技术，有效提高肩部散热能力。玲珑专利带束层结构有效提升抗冲击，肩部铠甲设计路况适应能力强。
2. 耐切割专属配方保证轮胎使用寿命，恶劣路况下，大花纹块仍提供强大驱动力。
3. 全新的阶梯式沟底排石系统，强大的防石链预防沟内夹石，保护沟底不被刺穿。



全轮位



矿山专用型
短途运输



BD0993+

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12R22.5	18++	B	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	30.0



全轮位



矿山专用型
短途运输

MINE-M技术

1. 专为纯矿山路况设计的大块花纹，全弧度花纹沟底，增加凸台防石子等硬物刺扎，有效防沟底沟裂，排水性、排泥性性能佳；
2. 矿山MINE-M技术应用，抗刺扎，不崩花、不掉块，不侧空，新型专利带束层结构应用抗冲击爆；
3. 使用寿命较国内其它同类产品长1-2个月。



BD0993

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8.25R20	16	F	6.5	2430/2300	930/930	236	974	20.0
9.00R20	16	F	7.0	2800/2650	900/900	259	1030	24.0
10.00R20	18	F	7.5	3250/3000	930/930	278	1065	24.0
11.00R20	18	F	8.0	3550/3250	930/930	293	1096	24.0
12.00R20	20	B	8.5	4000/3650	900/900	315	1136	24.0
12R22.5	18	F	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	24.0
13R22.5	18	F	9.75	3750/3450	830/830	320	1136	24.0



BD0996

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12.00R20	20	F	8.5	4000/3650	900/900	315	1136	24.5



全轮位



矿山专用型
短途运输

MINE-M结构

- 1.专为纯矿山路况设计的大块花纹，全弧度花纹沟底，增加凸台防石子等硬物刺扎，有效防沟底沟裂，排水性、排泥性性能佳；
- 2.矿山MINE-M技术应用，抗刺扎，不崩花、不掉块，不侧空，新型专利带束层结构应用抗冲击爆；
- 3.使用寿命较国内其它同类产品长。



全轮位



混合路产品
短途运输

MINE-M技术 混合路

- 1.适用广、低生热
大块花纹配合冠部结构优化,满足矿区和矿外双场景使用
圈部加强设计，满足高承载需求
低生热胎冠配方，更适合城区铺装路况占比大的场景使用
- 2.应用场景推荐
运距: 推荐自卸车，单程运距<80km的中短距离运输
轮位: 推荐驱动轮位
路况: 适用20%矿区或工地恶劣路况+80%城区铺装路，严禁高速和极恶劣路况使用



买断售后系列
BD0559M

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12.00R20	22	B	8.5	4250/3875	970/970	315	1136	23.0



全轮位



矿山专用型
短途运输

新品主推MINE-M技术

- 1.专为纯矿山路况设计的大块花纹，全弧度花纹沟底，增加凸台
防石子等硬物刺扎，有效防沟底沟裂，排水性、排泥性性能佳；
- 2.矿山MINE-M技术应用，抗刺扎，不崩花、不掉块，不侧空，
新型专利带束层结构应用抗冲击爆；
- 3.使用寿命较国内其它同类产品长。



轻量化
荣耀系列
BD0996L

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12.00R20	20	B	8.5	4000/3650	900/900	315	1136	24.5



荣耀系列
BD0559

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12.00R20	22	B	8.5	4250/3875	970	315	1136	23.0



全轮位



混合路产品
短途运输

MINE-M技术 混合路

- 1.适用广、防掉块
大块花纹配合冠部结构优化，满足矿区和矿外双场景使用
圈部加强设计，满足高承载需求
耐切割配方配合胎肩风洞技术，防掉块、散热快
- 2.应用场景推荐
运距: 推荐自卸车，单程运距<80km的中短距离运输
轮位: 推荐驱动轮位
路况: 适用30%矿区或工地恶劣路况+70%城区铺装路，严禁高速和极恶劣路况使用



BD0986

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
295/80R22.5	16	F	9.00	3350/3075	830/830	298	1050	24.5
295/80R22.5	18	F	9.00	3550/3250	900/900	298	1050	24.5
315/80R22.5	16	F	9.00	3450/3150	760/760	312	1082	24.5
315/80R22.5	18	F	9.00	3750/3450	830/830	312	1082	24.5
11R22.5	14	F	8.25	2800/2650	720/720	279	1065	24.5
11R22.5	16	F	8.25	3000/2725	830/830	279	1065	24.5
11R24.5	14	F	8.25	3000/2725	720/720	279	1116	24.5
11R24.5	16	F	8.25	3250/3000	830/830	279	1116	24.5
12R22.5	16	F	9.00	3350/3075	830/830	300	1096	24.0
12R22.5	18	F	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	24.0
13R22.5	18	F	9.75	3750/3450	830/830	320	1136	24.0



全轮位



矿山专用型
短途运输

MINE-M技术

- 1.良好的耐刺扎和自洁性能，不崩花、不掉块；矿山混合路面使用，不肩空。



轻卡 LIGHT TRUCK 微卡系列

高端产品

择你所适，纵横驰骋

KCA661

● 轻卡微卡



高耐磨 操控性 自洁力

高耐磨

加宽行驶面设计，增大有效接地面积，提高磨耗寿命。


操控性

纵向曲折沟花纹设计，操控性能优越。

自洁力

特殊钢片设计，可有效防止夹石子和提高轮胎的自洁能力。

适用轻卡 / 全轮位



规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压(kPa)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	指导花纹深度(mm)
6.50R16LT	12	L	5.50F	1060/925	670	185	750	11.0
7.00R16LT	14	L	5.50F	1320/1180	770	200	775	12.0
7.50R16LT	14	M	6.00G	1500/1320	770	215	805	13.0
8.25R16LT	18	L	6.50H	2000/1800	870	235	855	13.5

KMA662

● 轻卡微卡



高耐磨 操控性 自洁力

高耐磨

加宽行驶面设计，增大有效接地面积，提高磨耗寿命。


操控性

纵向曲折沟花纹设计，操控性能优越。

自洁力

特殊钢片设计，可有效防止夹石子和提高轮胎的自洁能力。

适用轻卡 / 全轮位



规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压(kPa)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	指导花纹深度(mm)
6.50R16LT	12	K	5.50F	1060/925	670	185	750	11.0
7.00R16LT	14	K	5.50F	1320/1180	770	200	775	12.0
7.50R16LT	14	K	6.00G	1500/1320	770	215	805	13.0
8.25R16LT	18	K	6.50H	2000/1800	870	235	855	13.5



KCA651



全轮位



轻卡系列
区间运输

- 1.纵向曲折沟花纹设计，操控性能优越；
- 2.优化的花纹沟槽，可有效防止夹石子和提高轮胎的自洁能力；

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
7.00R16LT	14	M	5.50F	1320/1180	770	200	775	10.0
7.50R16LT	14	M	6.00G	1500/1320	770	215	805	11.0



KMA652



全轮位



轻卡系列
区间运输

- 1.优化结构设计，降低轮胎行驶过程中的生热，提高轮胎耐疲劳性能；
- 2.大花纹沟角度配合排石凸台设计，防止花纹沟夹石子；

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
7.00R16LT	14	K	5.50F	1320/1180	770	200	775	10.0
7.50R16LT	14	K	6.00G	1500/1320	770	215	805	11.0
8.25R16LT	16	K	6.50H	1800/1600	770	235	855	11.5



KMA653



全轮位



轻卡系列
区间运输

严禁用于高速公路使用

- 1.高饱和度花纹设计，肩部开放式沟槽，提供超强的耐磨/散热性能，延长轮胎使用寿命；
- 2.强壮花纹块，加深羊角花纹设计，配合中部纵横沟槽，具强大的驱动力、抓地性、爬坡能力、自洁性；

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
7.00R16LT	14	K	5.50F	1320/1180	770	200	775	11.5
7.50R16LT	14	K	6.00G	1500/1320	770	215	805	12.5
8.25R16LT	16	K	6.50H	1800/1600	770	235	855	13.0



BD0993



全轮位



矿山混合路

- 1.适用于100%恶路的纯矿山使用，运输距离小于30公里，行驶速度小于40公里/小时
- 2.专为纯矿山路况设计的大块花纹，全弧度花纹沟底，增加凸台防石子等硬物刺扎，有效防沟底沟裂，排水性、排泥性能佳；
- 3.矿山MINE-M技术应用，抗刺扎，不崩花、不掉块，不侧空

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
6.50R16LT	12	F	5.50F	1060/925	670	185	760	13.5
7.00R16LT	14	F	5.50F	1320/1180	770	200	785	14.5
7.50R16LT	14	F	6.00G	1500/1320	770	215	815	16.5
8.25R16LT	18	F	6.50H	2000/1800	870	235	865	18.0



矿花

BD0993L



全轮位



矿山混合路

- 1.较DO993产品，优化圈部材料分布，应对目前载货量在15T以内，空车行驶速度控制在50km/h，矿山混合路细分市场使用场景下，使用效果更佳；
- 2.矿山混合路面专用胎面配方，抗刺扎、不崩花、不掉块；
- 3.专为矿山混合路设计的大块花纹，全弧度花纹沟底，增加凸台防石子等硬物刺扎，有效防沟裂，排水、排泥性能优越；

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8.25R16LT	18	F	6.50H	2000/1800	870	235	865	18.0



BAR919



全轮位



轻卡/微卡系列
区间运输

- 1.加宽行驶面设计，提高轮胎磨损寿命；
- 2.大花纹沟角度设计，防止花纹沟夹石子；
- 3.花纹沟深优化及开放式肩部设计，降低轮胎行驶过程中的生热，提高轮胎耐疲劳性能；

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8.25R16LT	18	J	6.50H	2000/1800	870	235	865	13.0



BAR959A

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8.25R16LT	18	D	6.50H	2000/1800	870	235	865	16.0



全轮位



中短途运输

严禁用于高速公路使用

- 1.超宽行驶面，提供超强的耐磨性能，延长轮胎使用寿命；
- 2.强壮花纹块，加深羊角花纹设计，配合中部纵横沟槽，具强大的驱动力、抓地性、爬坡能力、自洁性；
- 3.优化轮廓设计，加强胎体结构；



BAR959

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
6.00R13LT	10	E	4.50B	750/670	560	170	655	12.5
6.00R14LT	10	E	4 ¹ / ₂ J	800/710	560	170	680	12.5
6.00R15LT	10	F	4.50E	825/730	560	170	705	12.5
6.50R16LT	12	F	5.50F	1060/925	670	185	750	13.5
7.00R16LT	14	F	5.50F	1320/1180	770	200	785	17.0
7.50R16LT	14	F	6.00G	1500/1320	770	215	815	18.0
9.00R16LT	16	D	6.50H	2120/1850	770	255	900	16.0



全轮位



中短途运输

严禁用于高速公路使用

- 1.超宽行驶面，提供超强的耐磨性能，延长轮胎使用寿命；
- 2.强壮花纹块，加深羊角花纹设计，配合中部纵横沟槽，具强大的驱动力、抓地性、爬坡能力、自洁性；
- 3.优化轮廓设计，加强胎体结构；



BFL866

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
6.00R13LT	10	L	4.50B	750/670	560	170	655	10.0



全轮位



轻卡/微卡系列
中/长途运输

- 1.加宽行驶面设计，增大有效接地面积，提高磨损寿命；
- 2.纵向曲折沟花纹设计，操控性能优越；
- 3.特殊钢片设计，可有效防止夹石子和提高轮胎的自洁能力；
- 4.优化轮廓设计，加强胎体强度。



BFL866

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
6.00R14LT	10	L	4 ¹ / ₂ J	690/600	450	170	680	10.0
6.00R15LT	10	L	4.50E	730/630	460	170	705	10.5
6.50R16LT	12	L	5.50F	1060/925	670	185	750	12.0
7.00R16LT	14	L	5.50F	1320/1180	770	200	775	13.0
7.50R15LT	10	L	6.00G	1215/1060	560	215	780	13.0



全轮位



轻卡/微卡系列
中/长途运输

- 1.加宽行驶面设计，增大有效接地面积，提高磨损寿命；
- 2.纵向曲折沟花纹设计，操控性能优越；
- 3.特殊钢片设计，可有效防止夹石子和提高轮胎的自洁能力；
- 4.优化轮廓设计，加强胎体强度。



F815

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
6.00R14LT	10	L	4 ¹ / ₂ J	690/600	450	170	680	10.0
6.00R15LT	10	L	4.50E	730/630	460	170	705	10.5
6.50R16LT	10	M	5.50F	975/850	560	185	750	10.5



全轮位



轻卡系列
区间运输

- 1.仿生花纹设计，良好的操控性；
- 2.纵横兼顾的花纹设计，综合性能极佳；
- 3.优化结构设计，降低轮胎行驶过程中的生热，提高轮胎耐疲劳性能；



BA08

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
6.50R16LT	12	L	5.50F	1060/925	670/670	185	750	10.5
7.00R16LT	14	L	5.50F	1320/1180	770/770	200	775	11.5
7.50R16LT	14	M	6.00G	1500/1320	770/770	215	805	12.5
7.50R16LT	16	L	6.00G	1650/1450	870/870	215	805	12.5
8.25R16LT	18	L	6.50H	2000/1800	870/870	235	855	13.5
9.00R16LT	16	L	6.50H	2120/1850	770/770	255	890	14.5



全轮位



轻卡系列
区间运输

- 1.曲折花纹设计，良好的驱动性能和制动性能；
- 2.防偏磨，高速性能好；
- 3.折线型花纹沟与横向沟槽相结合，牵引力强，防湿滑。



BAL800



全轮位



轻卡系列
区间运输

- 1.曲折不对称三线花纹设计，增加花纹沟排水，排泥性能；
- 2.增大胎肩花纹块设计，减少花纹块移动，以防止肩磨和偏磨；
- 3.高耐磨配方，宽断面和增加接地有效面积设计，行驶里程长。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
7.50R16LT	14	M	6.00G	1500/1320	770	215	805	11.5



BA08 加强



全轮位



轻卡系列
区间运输

- 1.圈部双补强结构设计，优化圈部应力梯度，具备优异的承载性能；
- 2.优化行驶面宽度及花纹沟深，优化肩部材料分布，提升高速工况下胎肩耐久性能；

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
7.50R16LT	16	L	6.00G	1650/1450	870/870	215	805	12.5



BA08 ★加强



全轮位



轻卡系列
区间运输

- 1.圈部双补强结构设计，优化圈部应力梯度，具备优异的承载性能；
- 2.优化行驶面宽度及花纹沟深，优化肩部材料分布，提升高速工况下胎肩耐久性能；

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8.25R16LT	18	L	6.50H	2000/1800	870/870	235	855	12.5



F830



全轮位



轻卡/微卡系列
区间运输

- 1.四条折线型花纹沟设计，优异的操控性能；
- 2.柔和的胎肩设计，有效降低轮胎生热。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
7.00R16LT	14	L	5.50F	1320/1180	770/770	200	775	10.5



客车 COACH&URBAN 公交系列

高端产品

择你所适，纵横驰骋



LLF56+



全轮位



高等级公路标载型
长途/区间运输

- 1.科学结构设计，高安全性能，高翻新率；
- 2.防侧滑，操控性能佳。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
9R22.5	14	M	6.75	2240/2120	830/830	229	974	13.5
10R22.5	14	M	7.50	2575/2430	790/790	254	1019	14.0
10R22.5	16	L	7.50	2800/2650	900/900	254	1019	14.0



LLF26



全轮位



高等级公路标载型
中短距离

- 1.仿生花纹设计，良好的驱动性能和制动性能；
- 2.全新压力控制条状花纹设计，缓冲压力，安静舒适；
- 3.高安全性能及可翻新率，高耐磨配方设计；
- 4.高里程，防偏磨，防湿滑。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8R19.5	12	M	6.00	1600/1500	760/760	203	859	12.5
9R17.5	14	M	6.75	1850/1750	830/830	229	847	12.5



LLF76



全轮位



高等级公路标载型
长途/区间运输

- 1.增加肩部磨耗面积，提高耐磨里程，高安全性能，高翻新率；
- 2.四条折线型花纹沟设计，优异的操控性能。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8R22.5	12	M	6.00	1800/1700	760/760	203	935	13.0
8R22.5	14	M	6.00	1900/1800	830/830	203	935	13.0



LLF86



全轮位



高等级公路标载型
中短距离

- 1.科学结构设计，高安全性能，高翻新率；
- 2.胎面排列三条压力缓冲设计，安静舒适；
- 3.高耐磨配方设计，提高行驶里程。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
215/75R17.5	14	L	6.00	1650/1500	760/760	211	767	12.5
215/75R17.5	16	J	6.00	1750/1600	830/830	211	767	12.5



BAU610



全轮位



公交车专用型

- 1.三条主沟设计，增加胎冠稳定性，提升磨损；
- 2.ST带束层应用，冠部压穿强度提升35%以上；
- 3.胎侧加厚设计，防止路台刮伤；
- 4.CITYBUS 个性化侧板设计，提升产品档次。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
11R22.5	14	J	8.25	2800/2650	720/720	279	1054	16.0
11R22.5	16	J	8.25	3000/2725	830/830	279	1054	16.0
255/70R22.5	14	J	7.50	2360/2120	760/760	255	930	15.5
255/70R22.5	16	J	7.50	2500/2300	830/830	255	930	15.5
275/70R22.5	16	J	8.25	2800/2575	830/830	276	958	16.0



BAU609



全轮位



公交车专用型

- 1.三条主沟设计，增加胎冠稳定性，提升磨损；
- 2.ST带束层应用，冠部压穿强度提升35%以上；
- 3.胎侧加厚设计，防止路台刮伤；
- 4.CITYBUS 个性化侧板设计，提升产品档次。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
8R22.5	14	J	6.00	1900/1800	830/830	203	935	15.0
9R22.5	14	J	6.75	2240/2120	830/830	229	974	16.0
10R22.5	16	J	7.50	2800/2650	900/900	254	1019	17.0
11R22.5	14	J	8.25	2800/2650	720/720	279	1054	21.0
11R22.5	16	J	8.25	3000/2725	830/830	279	1054	21.0
245/70R19.5	16	J	7.50	2180/2060	830/830	248	839	16.0
255/70R22.5	16	J	7.50	2500/2300	830/830	255	930	20.0



BAU609II



公交车
全轮位

- 1.三条主沟设计，增加胎冠稳定性，提升磨损。
- 2.ST带束层应用，冠部压穿强度提升35%以上。
- 3.胎侧加厚设计，防止路台刮伤。
- 4.CITYBUS个性化侧板设计，提升产品档次。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
275/70R22.5	18	L	8.25	3550/3150	900/900	276	958	19



U801



全轮位



公交车专用型

- 1.新颖的花纹设计，横向和纵向钢片有序交错，提高轮胎的驱动性能；
- 2.纵向直沟与钢片的有效匹配，提高轮胎的排水防侧滑性能；
- 3.加厚胎面设计，防止路尖损坏；
- 4.专用配方设计，更高的行驶里程。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
11R22.5	14	J	8.25	2800/2650	720/720	279	1054	20.0
11R22.5	16	J	8.25	3000/2725	830/830	279	1054	20.0
275/70R22.5	16	F	8.25	2800/2575	830/830	276	958	19.5
295/80R22.5	16	J	9.00	3350/3075	830/830	298	1044	20.0
295/80R22.5	18	J	9.00	3550/3250	900/900	298	1044	20.0



BAU802



全轮位



公交车专用型

- 1.高安全，胎侧加强，轮胎与路缘刮擦时保护胎体；
- 2.圈部加强，满足公交车频繁启动、制动、转弯时对轮胎圈部性能的要求；
- 3.长寿命，宽行驶面、曲折的深花纹沟设计，保证轮胎的使用寿命。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
11R22.5	14	F	8.25	2800/2650	720/720	279	1054	20.0
11R22.5	16	F	8.25	3000/2725	830/830	279	1054	20.0
215/75R17.5	16	J	6.00	1750/1600	830/830	211	767	17.0
255/70R22.5	16	J	7.50	2500/2300	830/830	255	930	19.0
275/70R22.5	16	J	8.25	2800/2575	830/830	276	958	19.5
295/80R22.5	16	J	9.00	3350/3075	830/830	298	1044	20.0
295/80R22.5	18	J	9.00	3550/3250	900/900	298	1044	20.0
305/70R22.5	16	J	9.00	3550/3150	900/900	305	1000	20.0



冬季 胎系列

高端产品
择你所适，纵横驰骋



BFW806



轻卡
全轮位



冬季专用型
区间运输

1. 深浅沟槽结合设计，确保轮胎的抓地性能；
2. 纵横交错花纹设计，提供良好的排雪性能；
3. 使用后期可以作为常用轮胎使用。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
6.50R16LT	12	L	5.50F	1060/925	670/670	185	750	11.0
7.00R16LT	14	L	5.50F	1320/1180	770/770	200	775	11.5
7.50R16LT	14	M	6.00G	1500/1320	770/770	215	805	12.0
8.25R16LT	14	L	6.50H	1700/1500	670/670	235	855	12.5
275/70R22.5	16	M	8.25	2800/2575	830/830	276	958	15.0
295/80R22.5	16	K	9.00	3350/3075	830/830	298	1044	15.0
295/80R22.5	18	K	9.00	3550/3250	900/900	298	1044	15.0
315/80R22.5	18	M	9.00	3750/3450	830/830	312	1076	15.0



KWD601



驱动轮位



冬季专用型
区间运输

1. 全新3D钢片、锁定花纹沟设计，有效抑制花纹块变形，35%接地面积增加，大幅度提升冰雪路面的驱动、制动性能；
2. 深浅不同的花纹沟槽，提供良好的排水、排雪性能；
3. 单导向曲折花纹，提供足够的牵引力和抓地力的同时，使其具有更优异的操控性能；
4. 立体式刀片花纹沟槽设计，轮胎使用后期，可作为正常轮胎使用。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
295/80R22.5	18	K	9.00	3550/3250	900/900	298	1050	15.0
12R22.5	18	L	9.00	3550/3250	930/930	300	1096	17.0



BDW807



驱动轮位



冬季专用型
区间运输

1. 深浅沟槽结合设计，确保轮胎的抓地性能；
2. 纵横交错花纹设计，提供良好的排雪性能；
3. 使用后期可以作为常用轮胎使用。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
295/80R22.5	16	K	9.00	3350/3075	830/830	298	1044	20.0
295/80R22.5	18	K	9.00	3550/3250	900/900	298	1044	20.0
315/80R22.5	18	M	9.00	3750/3450	830/830	312	1076	20.0
6.50R16LT	12	L	5.50F	1060/925	670/670	185	750	11.0
7.00R16LT	14	L	5.50F	1320/1180	770/770	200	775	11.5
7.50R16LT	14	M	6.00G	1500/1320	770/770	215	805	14.5



BDW808




驱动轮位



冬季专用型
区间运输

1. 纵向曲折沟配以横向沟槽形成双波浪式设计，有效提升抓着力；
2. 密布的曲折刀槽花纹,显著提升雪地抓着力；
3. 使用后期可以作为常用轮胎使用。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
9R22.5	14	M	6.75	2240/2120	830/830	229	974	15.0
10R22.5	16	M	7.50	2800/2650	900/900	254	1019	15.5
11R22.5	16	M	8.25	3000/2725	830/830	279	1054	20.0
215/75R17.5	14	M	6.00	1650/1500	760/760	211	767	13.0
215/75R17.5	16	J	6.00	1750/1600	830/830	211	767	13.0
295/80R22.5	16	K	9.00	3350/3075	830/830	298	1050	20.0
295/80R22.5	18	K	9.00	3550/3250	900/900	298	1050	20.0
315/80R22.5	18	M	9.00	3750/3450	830/830	312	1076	20.0
6.50R16LT	12	L	5.50F	1060/925	670/670	185	750	12.0
7.00R16LT	14	L	5.50F	1320/1180	770/770	200	775	13.0
7.50R16LT	14	M	6.00G	1500/1320	770/770	215	805	13.0

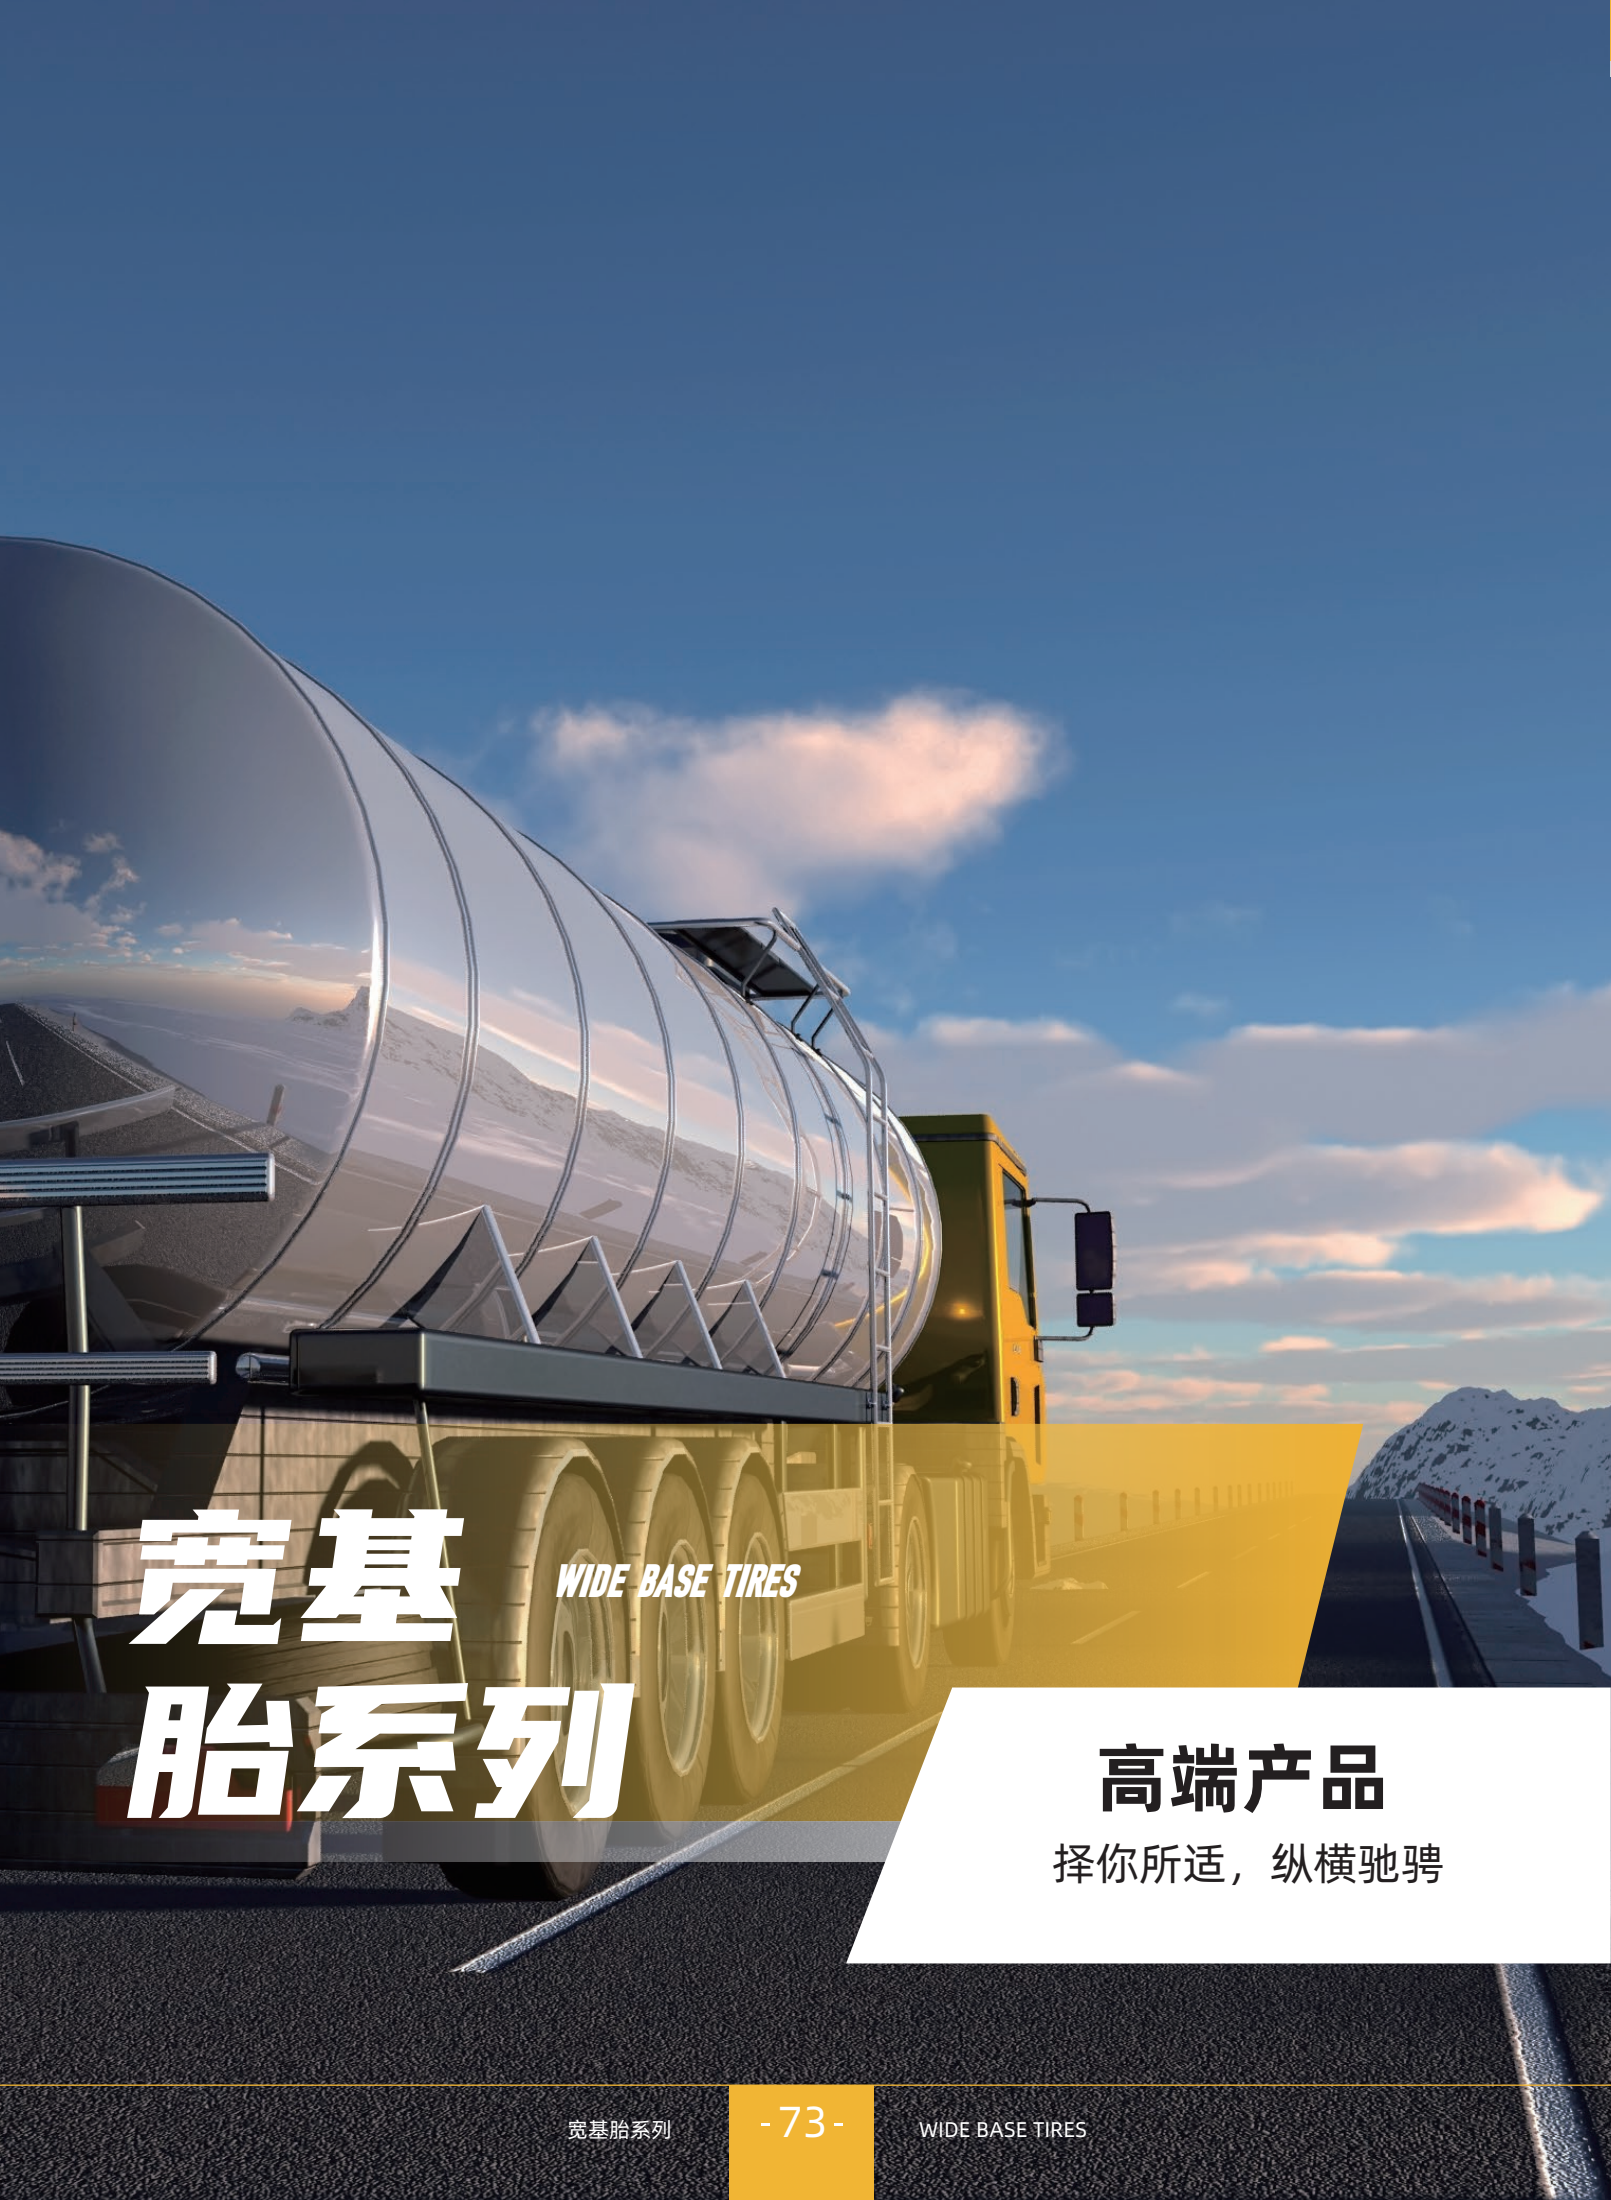

宽基胎系列

WIDE BASE TIRES

高端产品
择你所适，纵横驰骋



KXA400



全轮位



混合路标载型
混合路运输

- 1.断面宽，扁平率低，稳定性能好，安全性能高；
- 2.低噪音，低油耗，高性价比；
- 3.磨损里程高，可翻新。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
385/65R22.5	18	L	11.75	4250	830	389	1072	18.0
385/65R22.5	20	K	11.75	4500	900	389	1072	18.0
425/65R22.5	18	K	12.25	4750	760	422	1124	18.5
425/65R22.5	20	K	12.25	5000	830	422	1124	18.5



BTL863



全轮位



高速公路标载型
长途运输

- 1.断面宽，扁平率低，稳定性能好，安全性能高；
- 2.高耐磨配方设计，保证长途运输对耐磨的高要求；
- 3.加宽行驶面设计，保证轮胎的高使用寿命。

规格	层级	速度级别	标准轮辋	标准负荷	相应气压 (kPa)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	指导花纹深度 (mm)
385/65R22.5	18	K	11.75	4250	830	389	1072	16.5
385/65R22.5	20	J	11.75	4500	900	389	1072	16.5
425/65R22.5	18	K	12.25	4750	760	422	1124	17.5
425/65R22.5	20	K	12.25	5000	830	422	1124	17.5
445/65R22.5	20	K	13.00	5600	830	444	1150	18.0